

ROMANIA  
JUDETUL NEAMT  
COMUNA ONICENI  
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E  
Nr.44/17.09.2019

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

Consiliul local al comunei Oniceni, judetul Neamt;

Vazand referatul compartimentului financiar contabil inregistrat la numarul 4646 /16.08.2019;

Examinand referatul de aprobare al primarului comunei Oniceni, domnul Bogdan - Ioan Duminica inregistrat la numarul 4688/16.09.2019 si avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local,

Avand in vedere art. 19, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 129 si 139 alin (1) din OUG 57/2019;

H O T A R A S T E

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local astfel:

- la cap 51.02 Autoritati executive cod bugetar 20.02 Bunuri si servicii suma de -28 mii lei
- la cap 65.02 Invatamint cod bugetar 10.02.05 Transportul dus intors de la locul de munca 28 mii lei
- la cap. 61.02 P.S.I.Ordine publica si siguranta sociala cod bugetar 71.01.01 Constructii

(Construire Remiza S.V.S.U) suma de -63 mii lei

-la cap.65.02 Invatamint cod bug 71.01.01 Constructii(Construire Gradinita Solca) suma de -77 mii lei


- la cap. 70.02. Locuinta si dezvoltare publica cod bug.71.01.01 Constructii ( Modernizare retea iluminat public in satele Lunca, Pietrosu,Solca com Oniceni) suma de 120 mii lei.

-la cap.74.02 Protectia mediului cod bug.71.01.30 Alte active fixe (Proiect tehnic ,avize pt. infiintare sistem de canalizare ape uzate in satele Oniceni,Valea Enei,Linsesti si Lunca com. Oniceni jud. Neamt) suma de 20 mii lei .

Art. 2 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de compartimentul financiar contabil.

Art. 3 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari autoritatilor, institutiilor precum si persoanelor interesate.

PRESEDINTE DE COMUNA



Contrasemneaza,  
Secretar, Vatavu Laura Valentina

Aprobata cu 13 voturi pentru si 0 impotriva si 0 abtineri din totalul de 13 consilieri locali prezenti.

ROMANIA  
JUDETUL NEAMT  
COMUNA ONICENI  
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE  
NR. 45/17.09.2019

privind aprobarea investitiei si a devizului general estimativ pentru investitia  
"Realizare Modernizare iluminat public in satele Lunca, Pietrosu si Solca din comuna Oniceni,  
judetul Neamt".

Consiliul local al comunei Oniceni, judetul Neamt;

Luand in considerare cererea unor cetateni din satele Lunca, Pietrosu si Solca din comuna Oniceni, judetul Neamt prin care solicita modernizarea iluminatului public pe sectorul de drum Oniceni-Solca, inregistrata la nr. 2479/13.05.2019

Examinand referatul de necesitate a domnului Rosu Dumitru inregistrat la numarul 3233/01.07.2019, referatul de aprobare al primarului comunei Oniceni, domnul Bogdan Ioan DUMINICA, inregistrat la numarul 4682/16.09.2019 si avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;

În temeiul art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019, adoptă prezenta


HOTARARE

Art. 1 Se aproba investitia "Modernizare iluminat public in satele Lunca, Pietrosu si Solca din comuna Oniceni, judetul Neamt".

Art. 2 Se aproba Devizul general estimativ in valoare de 117.785,26 lei, TVA inclus, anexa la prezenta hotarare.

Art. 3 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre primar.

Art. 4 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari persoanelor, institutiilor si autoritatilor publice interesate.

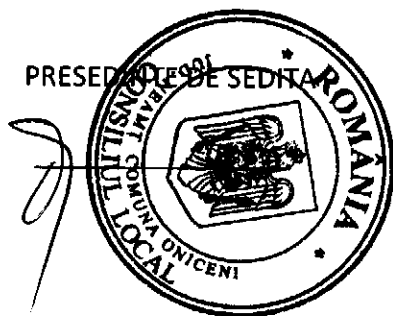

Contrasemneaza  
Secretar,  
Vatavu Laura Valentina

Aprobata cu 13 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 voturi abtineri din totalul de 13 consilieri prezenti

Obiectivul: [2019.16] Primaria Comunei Oniceni

Obiectul: [2019.16.1] Iluminat stradal

Devizul: [2019.16.1.3] Modernizare iluminat public in satele Luca, Pietrosu si Solca

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W2G13B#	Cablul de energie electrică, cu conductoare din cupru sau aluminiu cu izolație din PVC montat prin stâlp de beton cablu nearmat cu secțiunea de 2x2,5 sau 4x4;	m	1 115,00	4,15	4 628,88
				Material:	3,10	3 462,07
				Manopera:	1,05	1 166,81
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.1	7815020	Material marunt (bumbac,petrol)	%	0,00	34,62	0,00
				Material:	34,62	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.2	20231	Electrician cabluri subterane categoria a III-a	ora	54,08	21,58	1 166,81
1.3	4832387	Conductor TYR 16+10	m	1 115,00	1,99	2 215,06
				Material:	1,99	2 215,06
				Transport:	0,00	0,00
1.4	5206879	Clema de întindere bransament 16mm simbol cib-400	buc	72,08	5,13	369,67
				Material:	5,13	369,67
				Transport:	0,00	0,00
1.5	6311251	Bratara zincata de sustinere nul pe stalp se 10	buc	37,02	23,70	877,35
				Material:	23,70	877,35
				Transport:	0,00	0,00
2	W2F02A#	Corp de iluminat stradal pt. lampă cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stâlpi cu platformă ridicătoare cu braț	buc	161,00	441,11	71 019,43
				Material:	374,34	60 268,91
				Manopera:	54,65	8 798,00
				Utilaj:	12,13	1 952,53
				Transport:	0,00	0,00
2.1	5104001	Corp de iluminat public 30W	buc	161,00	304,92	49 092,12
				Material:	304,92	49 092,12
				Transport:	0,00	0,00
2.2	7815035	Material marunt (bumbac,unsoare, benzina)	%	0,02	602,57	12,05
				Material:	602,57	12,05
				Transport:	0,00	0,00
2.3	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	111,09	79,20	8 798,00
2.4	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	80,50	17,33	1 394,66
2.5	4826881	Conductor fy 1x1,5mm;	m	644,00	0,60	388,79
				Material:	0,60	388,79
				Transport:	0,00	0,00
2.6	20052224	Clema derivatie cu dinti pentru iluminat	buc	483,00	6,38	3 079,41
				Material:	6,38	3 079,41
				Transport:	0,00	0,00
2.7	6311251	Bratara zincata de sustinere nul pe stalp se 4	buc	161,00	22,87	3 681,91
				Material:	22,87	3 681,91
				Transport:	0,00	0,00
2.8	Material	Consoala	buc	161,00	24,95	4 016,63
				Material:	24,95	4 016,63
				Transport:	0,00	0,00
2.9	20000372	Generator electric	ora	32,20	17,33	567,87
3	RpEJ07B%	Stâlpi pentru instalații electrice în curți, grădini sau platforme, gata confecționați metalici, între 5,1 și 10 m înălțime, inclusiv gropile și umplutura	buc	25,00	933,24	23 330,89
				Material:	897,17	22 429,30
				Manopera:	18,74	468,47
				Utilaj:	17,33	433,13
				Transport:	0,00	0,00
3.1	6500942	Stalp ornamental pentru iluminat public 7 m	buc	25,25	764,88	19 313,11
				Material:	764,88	19 313,11
				Transport:	0,00	0,00
3.2	Material	Brat simplu drept 0,5m	buc	25,00	63,33	1 583,22
				Material:	63,33	1 583,22
				Transport:	0,00	0,00
3.3	Material	Set 4 buzoane 250x250	buc	25,00	61,32	1 532,97
				Material:	61,32	1 532,97
				Transport:	0,00	0,00
3.4	320713	Electrician categoria a IV-a	ora	22,04	21,28	468,47
3.5	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	12,50	17,33	216,56


3.6	20000372	Generator electric	ora	12,50	17,33	216,56
-----	----------	--------------------	-----	-------	-------	--------

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>187,21</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>5,49</b>

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>TOTAL</b>	86 160,28	10 433,28	2 385,65	0,00	98 979,21

<b>Total General fara TVA</b>	<b>98 979,21</b>
<b>TVA (19%)</b>	<b>18 806,05</b>
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	<b>117 785,26</b>

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.windocdeviz.ro](http://www.windocdeviz.ro);

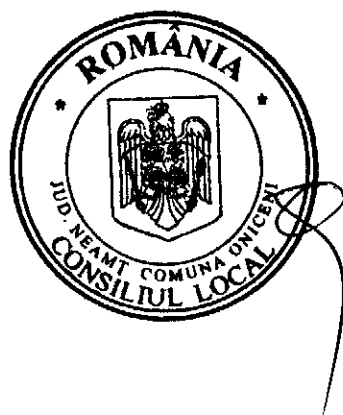

Obiectivul: [2019.16] Primaria Comunei Oniceni

Obiectul: [2019.16.1] Iluminat stradal

Devizul: [2019.16.1.3] Modernizare iluminat public in satele Luca, Pietrosu si Solca

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W2G13B#	Cablu de energie electrică, cu conductoare din cupru sau aluminiu cu izolație din PVC montat prin stâlp de beton cablu nearmat cu secțiunea de 2x2,5 sau 4x4;	m	1 115,0000	4,15	4 628,88
				Material:	3,10	3 462,07
				Manopera:	1,05	1 166,81
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2	W2F02A#	Corp de iluminat stradal pt. lampă cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stâlpi cu platformă ridicătoare cu braț	buc	161,0000	441,11	71 019,43
				Material:	374,34	60 268,91
				Manopera:	54,65	8 798,00
				Utilaj:	12,13	1 952,53
				Transport:	0,00	0,00
3	RpEJ07B%	Stâlpi pentru instalații electrice in curți, grădini sau platforme, gata confecționați metalici, între 5,1 și 10 m înălțime, inclusiv gropile și umplutura	buc	25,0000	933,24	23 330,89
				Material:	897,17	22 429,30
				Manopera:	18,74	468,47
				Utilaj:	17,33	433,13
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	187,2050
Total greutate materiale (tone)	5,4890

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
TOTAL	86 160,28	10 433,28	2 385,65	0,00	98 979,21

Total General fara TVA	98 979,21
TVA (19%)	18 806,05
TOTAL GENERAL (Lei)	117 785,26

Report generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin.ro

